

FOUR
STROKE

MFS40A




Exceed the European
Union emission standards.



California C.A.R.B.
three star rating
for ultra-low emissions.

FOUR
STROKE

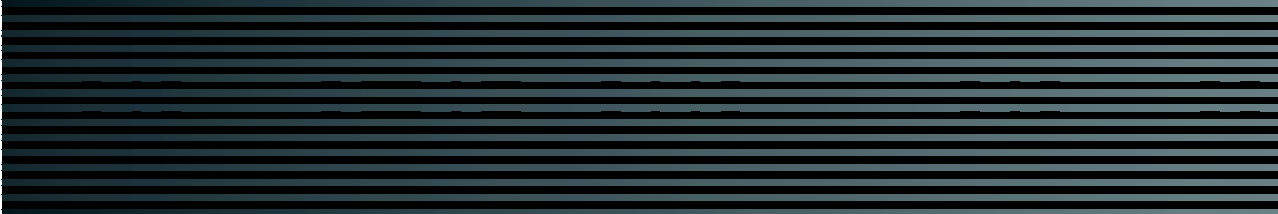

Spezifikation

Typ		Viertakter EFI
Maximale Leistung	KW (PS)	29.4 (40)
Maximaler Drehzahlbereich	U/min	5000-6000
Verbrauch	L/Hr (gal/Hr)	13.7 (3.62)
Anzahl Zylinder		3
Bohrung	mm (in)	70 X 75 (2.75 X 2.95)
Hubraum	ml (Cu in)	866 (52.84)
Schmierölsystem		Trochoid Pumpe
Startsystem		elektrisch
Zündkerzentyp		NGK DCPR6E
Zündzeitpunkt		elektronisch und Drehzahl abhängig gesteuert
Lichtmaschinenleistung		12V 252W 21A
Motoröl		Viertakter Motorenöl
Motorölmenge	L (qt)	2.4(0.63) mit Filter -Wechsel
Tankbehälter, Volumen	L (gal)	25 (6.6)
Steuerungssystem		Multi-Funktions-Steuerpinne oder Fernschaltbox
Getriebeübersetzung ratio		2.08
Emissionsnorm		erfüllt die derzeit gültigen EU Abgasnormen

FOUR STROKE

Standard & optionaler Lieferumfang

Typ	ETS/L	EGL
Elektrischer Starter	●	●
Easy-Start (Dekompression)	●	●
Motorstopp-Sicherheitsleine	●	●
Lichtmaschine	●	●
Spannungsregler (Gleichrichter)	●	●
Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung	●	-
Gasdruck Motorhebevorrichtung	-	●
Spiegelstärke (mm)	15/20	20
Propeller	●	●
Drehzahlmesser, Anzeige analog	○	○
Trimmanzeige, Anzeige analog	○	○
Fernschalt-Box	○	○
Multifunktionsgriff	○	○
25 l Kunststoff-Kraftstofftank	●	●
Bordwerkzeug	●	●
Notfallstartspule (Handstart)	●	●
Ersatz-Zündkerze	●	●
Benutzerhandbuch	●	●


● Standard ○ Optional



3-Zylinder



elektronische Kraftstoffeinspritzung



geringer Kraftstoffverbrauch



Lichtmaschine



Batterie Ladesystem



Thermostat



Fahrhebel Arretierfunktion



leichtgängiger Lenkhebel



Elektr. Motorhebe- u. Trimmverstellung



Gasdruck Motorhebevorrichtung



variables Leerlaufsystem



Diagnose-System



Multifunktionsanzeige



Überhitzungswarner



Hochwertige Lackierung



Hebebegrenzung (Option)



Multi-Funktionsgriff



Tohatsu Onboard Communication System