

TOHATSU TLDi

Two Stroke Low Pressure Direct Injection / Zweitakt-Niederdruck-Direkteinspritzung

Motor-Typ (weitere Varianten) auf Anfrage	kW	Anzahl Zylinder	Gewicht in kg	VWR-Schaltung	externer Tank, 25 Liter	Elektrostart - Lichtledele, Gleichrichter	Lichtledele, 12 Volt	Einhebelehele, 12 Volt	Anbaueile, Steuerstange	Power Trim + Tilt mit Trimmmanzeile	automatisch variable Öl-Einspritzung	elektronischer Drehzahlmesser	unverändliche Preisempfehlung in Euro
MD30B EPTOL	22.1	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.275,-
MD40B EPTOL	29.4	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.440,-
MD50B EFTOL	36.8	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.440,-
MD50B EPTOS	36.8	3	96	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.660,-
MD50B EPTOL	36.8	3	97	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.755,-
MD70B EPTOL	51.5	3	144	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.875,-
MD90C EPTOL	66.2	3	144	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.995,-
MD115A EPTOL	84.6	4	180	★	★	★	★	★	★	★	★	★	11.645,-
MD115A EPTOUL	84.6	4	181	★	★	★	★	★	★	★	★	★	11.890,-

★ Standardausstattung ● Sonderausstattung – Preise siehe Zubehörliste

36 Monate Garantie auf alle TOHATSU TLDi Modelle

Optimale Leistung, maximale Zuverlässigkeit, vernünftiger Preis...

TOHATSU steht für anspruchsvolle, zugleich zuverlässige und robuste Technik, die einfach zu bedienen ist. Zuverlässigkeit und Qualität sind Kernwerte von TOHATSU. Ob Viertakter oder moderne TLDi Motoren – mit über 50 Jahren Erfahrung hat TOHATSU eine starke Marktposition erobert.

Die richtungweisende TOHATSU TLDi Technologie mit Kompressor und elektronisch geregelter Niederdruck-Direkteinspritzung verbindet die klassischen Zweitaktvorteile wie hervorragendes Leistungsgewicht, Drehfreudigkeit, Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit mit den Viertakt-Tugenden wie Sparsamkeit und Umweltverträglichkeit. – eine starke Leistung zu einem vernünftigen Preis.

Alle TOHATSU Außenbordmotoren erfüllen die derzeit gültigen Abgasnormen.


Alle Preise beinhalten den Standard-Propeller. Leistungen nach ICOMIA-Norm gemessen an der Propellerwelle.

Die Preise verstehen sich ab Ihrem TOHATSU-Händler inklusive gesetzlicher MwSt.

Mehr Informationen...

AB Volvo Penta - Volvo Penta Europe, Office Germany

Am Kiel-Kanal 1
D-24106 Kiel
Tel. 0431/3994-0
Fax 0431/3994-120
info.vpce@volvo.com
www.tohatsu.de
www.volvopenta.de

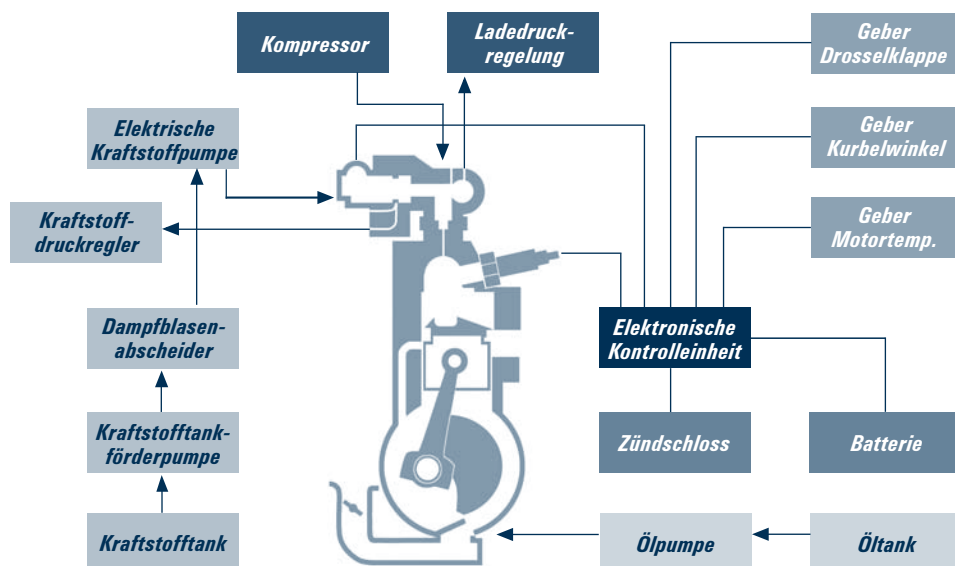

Motor-Typ (weitere Varianten) auf Anfrage	KW	Anzahl Zylinder	Gewicht in kg	360° Steuerung	VNR-Schaltung	eingebauter Tank	externer Tank, 12 Liter	externer Tank, 25 Liter	Elektrostart	Lichtabspule, Gleichrichter	Lichtabspule, 12 Volt	Einheitsbeschleunigen, Anbauteile, Steuerstange	Power Trim + Tilt	gasdruckunterstützte Trimmanögel	elektronischer Drehzahlmesser	unverändliche Preisempfehlung in Euro
MFS2.5B S	1.85	1	17	★		★										835,-
MFS2.5B L	1.85	1	18	★		★										910,-
MFS3.5B S	2.6	1	17	★		★										940,-
MFS3.5B L	2.6	1	18	★		★										1.020,-
MFS4B S	2.9	1	26		★	★	●	●		●	●					1.045,-
MFS4B L	2.9	1	27		★	★	●	●		●	●					1.130,-
MFS5B S	3.68	1	26		★	★	●	●		●	●					1.275,-
MFS5B L	3.68	1	27		★	★	●	●		●	●					1.355,-
MFS5B SS	3.68	1	25		★	★	★	●		●	●					1.275,-
MFS5B SL	3.68	1	26		★	★	★	●		●	●					1.355,-
MFS6BSS	4.4	1	25		★	★	●	●		●	●					1.510,-
MFS6B SL Sail Pro	4.4	1	26		★	★	★	●		★	●					1.620,-
MFS6B SUL Sail Pro	4.4	1	27		★	★	★	●		★	●					1.730,-
MFS6A3 S	4.4	2	35		★	★	●	●	●	●	●					2.360,-
MFS6A3 L	4.4	2	36		★	★	●	●	●	●	●					2.480,-
MFS6A3 EFL	4.4	2	38		★	★	●	★	★	●	●		●			2.990,-
MFS8A3 S	5.9	2	35		★	★	●	●	●	●	●					2.360,-
MFS8A3 L	5.9	2	36		★	★	●	●	●	●	●					2.475,-
MFS8A3 EFL	5.9	2	38		★	★	●	★	★	●	●		●			2.935,-
MFS8A3 EPS	5.9	2	37		★	★	●	★	★	★	★		●			2.920,-
MFS8A3 EPL	5.9	2	38		★	★	●	★	★	★	★		●			2.990,-
MFS8A3 EPTS	5.9	2	39		★	★	●	★	★	★	★		★	●		3.230,-
MFS8A3 EPTL	5.9	2	40		★	★	●	★	★	★	★		★	●		3.290,-
MFS9.8A3 S	7.2	2	35		★	★	●	●	●	●	●					2.490,-
MFS9.8A3 L	7.2	2	36		★	★	●	●	●	●	●					2.570,-
MFS9.8A3 EFS	7.2	2	37		★	★	●	★	★	●	●		●			2.890,-
MFS9.8A3 EFL	7.2	2	38		★	★	●	★	★	●	●		●			2.970,-
MFS9.8A3 EPS	7.2	2	37		★	★	●	★	★	★	★		●			2.960,-
MFS9.8A3 EPL	7.2	2	38		★	★	●	★	★	★	★		●			3.035,-
MFS9.8A3 EPTS	7.2	2	39		★	★	●	★	★	★	★		★	●		3.255,-
MFS9.8A3 EPTL	7.2	2	40		★	★	●	★	★	★	★		★	●		3.335,-
MFS15C S	11.1	2	52		★	★	●	●	●	●	●					3.215,-
MFS15C L	11.1	2	53		★	★	●	●	●	●	●					3.310,-
MFS15C EFS	11.1	2	54		★	★	●	★	★	●	●		●			3.560,-
MFS15C EFL	11.1	2	55		★	★	●	★	★	★	●		●			3.665,-
MFS15C EPS	11.1	2	54		★	★	●	★	★	★	★		●			3.685,-
MFS15C EPL	11.1	2	55		★	★	●	★	★	★	★		●			3.770,-
MFS15C EPTL	11.1	2	61		★	★	●	★	★	★	★		★	●		3.890,-
MFS20C S	14.7	2	52		★	★	●	●	●	●	●					3.355,-
MFS20C L	14.7	2	53		★	★	●	●	●	●	●					3.445,-
MFS20C EFS	14.7	2	54		★	★	●	★	★	●	●		●			3.770,-
MFS20C EFL	14.7	2	55		★	★	●	★	★	●	●		●			3.875,-
MFS20C EPS	14.7	2	54		★	★	●	★	★	★	★		●			3.950,-
MFS20C EPL	14.7	2	55		★	★	●	★	★	★	★		●			4.055,-
MFS20C EPTL	14.7	2	61		★	★	●	★	★	★	★		★	●		4.400,-
MFS25B S	18.4	3	69		★	●	★	●	★	●	●			●		3.665,-
MFS25B L	18.4	3	70		★	●	★	●	★	●	●			●		3.770,-
MFS25B EPS	18.4	3	72		★	●	★	★	★	★	★		●			4.610,-
MFS25B EPL	18.4	3	73		★	●	★	★	★	★	★		●			4.715,-
MFS25B EPTS	18.4	3	80		★	●	★	★	★	★	★		★	●		5.410,-
MFS25B EPTL	18.4	3	81		★	●	★	★	★	★	★		★	●		5.545,-
MFS30B S	22.1	3	69		★	●	★	●	★	●	●			●		4.295,-
MFS30B L	22.1	3	70		★	●	★	●	★	●	●			●		4.385,-
MFS30B EFL	22.1	3	79		★	●	★	★	★	●	●		●			4.715,-
MFS30B EPS	22.1	3	72		★	●	★	★	★	★	★		●			5.100,-
MFS30B EPL	22.1	3	73		★	●	★	★	★	★	★		●			5.210,-
MFS30B EPTS	22.1	3	80		★	●	★	★	★	★	★		★	●		5.725,-
MFS30B EPTL	22.1	3	81		★	●	★	★	★	★	★		★	●		5.825,-

★ Standardausstattung ● Sonderausstattung – Preise siehe Zubehörliste

36 Monate Garantie auf alle TOHATSU 4-Takt Modelle

Typenbezeichnung:

- S** Pinnensteuerung, Handstart, Normalschaft
- L** Pinnensteuerung, Handstart, Langschaft
- SS** Pinnensteuerung, Handstart, Normalschaft, separater Tank
- SL** Pinnensteuerung, Handstart, Langschaft, separater Tank
- SUL** Pinnensteuerung, Handstart, Ultra-Langschaft
- EFS** Pinnensteuerung, E-Start, Normalschaft
- EFL** Pinnensteuerung, E-Start, Langschaft
- EPS** Fernbedienung, E-Start, Normalschaft

- EPL** Fernbedienung, E-Start, Langschaft
- EPTS** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Normalschaft
- EPTL** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Langschaft
- EFTOL** Pinnensteuerung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Langschaft
- EPTOS** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Normalschaft
- EPTOL** Fernbedienung, E-Start, Power Trim + Tilt, Automixing, Langschaft

Alle TOHATSU Außenbordmotoren fahren mit bleifreiem Kraftstoff (min. 87 Oktan).

Alle TOHATSU Außenbordmotoren erfüllen die derzeit gültigen Abgasnormen.